



# つばさ杭<sup>®</sup> 工法 [土木] 杭周囲地盤の性状資料 (閉端タイプ)

## 先端翼付き回転貫入鋼管杭工法





杭周囲地盤は、施工中翼で乱されるとともに間隙水圧が一時的に上昇するため、施工直後は柔らかい状態です。しかし時間の経過とともに、間隙水圧は消散して締った密度の高い土になります。杭周囲の地盤をボーリング調査し、施工前に比べて密度だけでなく強度も若干増加していることを確認しました。

### 砂質地盤

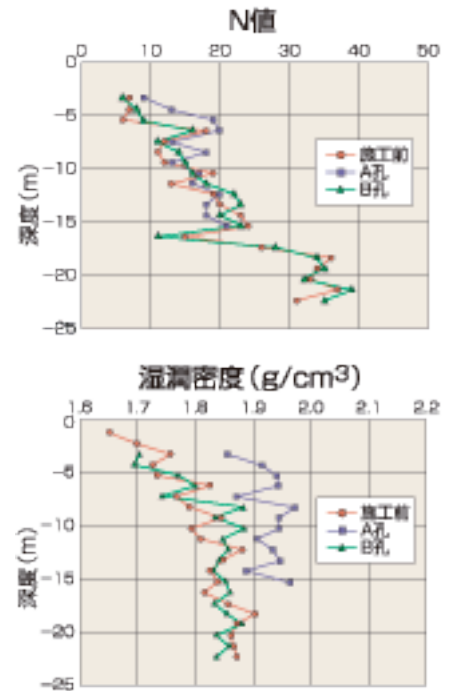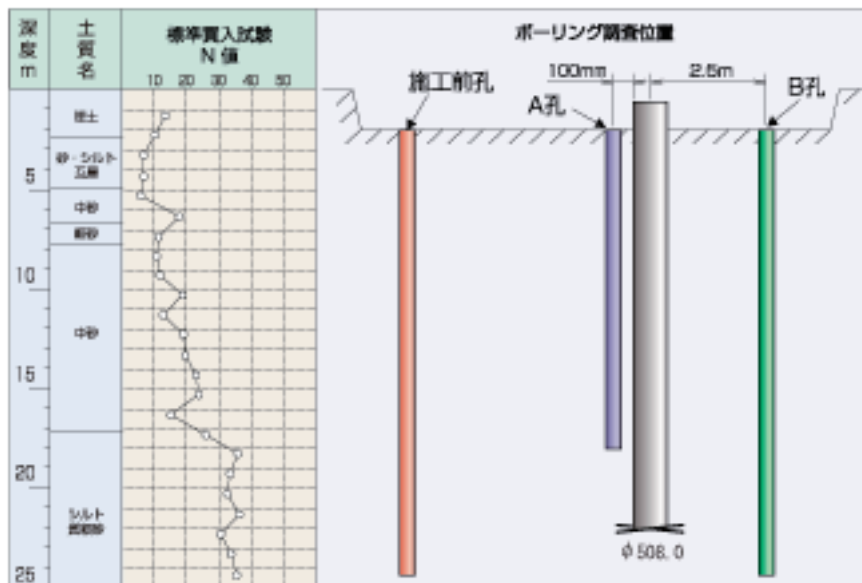

### 粘質地盤

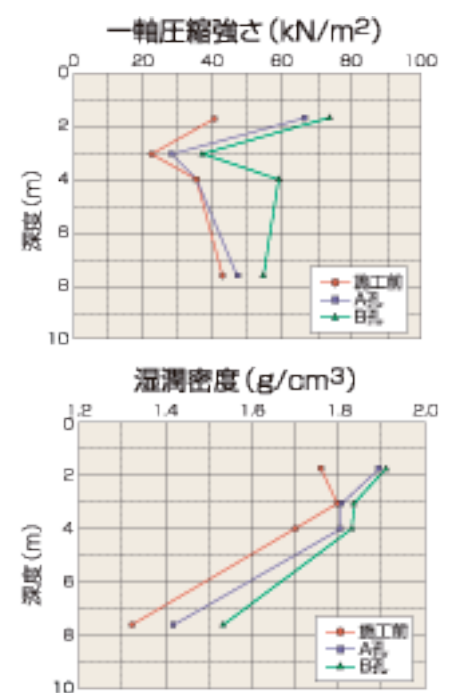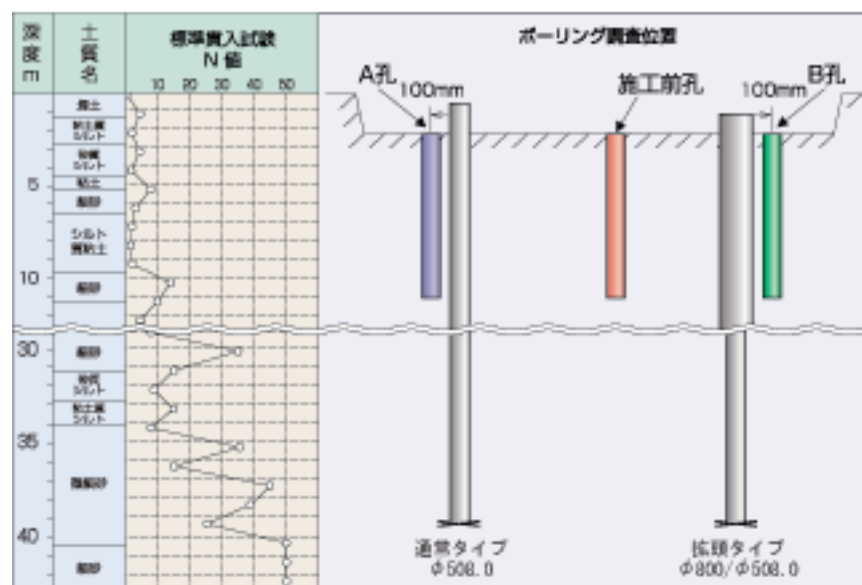

JFE スチール 株式会社

<http://www.jfe-steel.co.jp>

お客様へのご注意とお願い

- 本書に記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
- 本書記載の製品は、使用目的・使用条件等によっては記載した内容と異なる性能・性質を示すことがあります。
- 本書記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。